SpeedAir Kompresör

Ürün Kataloğu

Kasım 2026

Telefon	+90 (212) 486 32 71
E-posta	info@speedairkompresor.com
Web	www.speedairkompresor.com
Adres	İkitelli OSB Triko Center 9M Blok No:14, Başakşehir / İstanbul



VİDALI KOMPRESÖRLER

Tank Üstü Vidalı Kompresör

SpeedAir tank üstü vidalı kompresör modelleri, kompakt üretim alanlarının kesintisiz basınçlı hava ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. 7,5 kW, 11 kW, 15 kW ve 22 kW güç seçenekleri, 0,82-3,67 m³/dk yüksek hava debisi, 8-10-13 Bar işletme basıncı ve enerji tasarrufu sağlayan VSD inverter teknolojisi ile fabrikanıza...

Güç aralığı	7,5-22 kW (10-30 HP)
Çalışma basıncı seçenekleri	7,5 / 10 / 13 bar
Debi (10 bar)	0,97-3,22 m³/dk
Tank hacmi	500 lt (S 7-S 15), 1000 lt (S 18-S 22)
Kurutucu	Var
Ses seviyesi	69-70 dB(A)
Ağırlık	400-848 kg

Detay ve teklif için okutun



VİDALI KOMPRESÖRLER

Sabit Devirli Vidalı Kompresör

SpeedAir sabit devirli vidalı kompresör modelleri; sürekli hava tüketimi bulunan işletmeler, üretim tesisleri, fabrikalar, atölyeler, pnömatik sistemler ve otomasyon hatları için güvenilir ve ekonomik bir çözümdür. 7,5 kW ile 132 kW aralığındaki motor gücü seçenekleriyle sunulan sabit devirli vidalı kompresörler; 8 Bar, 10 Bar, 13 Bar ve 16 Bar çalışma...

Güç aralığı	7,5-132 kW (10-180 HP)
Çalışma basıncı seçenekleri	7,5 / 10 / 13 bar
Debi (10 bar)	0,97-20,23 m³/dk
Ses seviyesi	69-77 dB(A)
Tahrik	Poly V kayış, sabit devir
Model aralığı	S 7 - S 132
Ağırlık	230-3090 kg

Detay ve teklif için okutun



VİDALI KOMPRESÖRLER

İnvertörlü V Vidalı Kompresör

SpeedAir VSD V Poly tahrikli vidalı kompresör modelleri, değişken basınçlı hava ihtiyacı olan fabrikalar için dikey alan avantajı ve yüksek enerji tasarrufu sunar. 7,5 kW ile 132 kW aralığındaki güç seçenekleriyle üretilen dikey kompresörlerimiz; 0,82-22,96 m³/dk yüksek hava debisi ve 8, 10, 13, 16 Bar basınç alternatiflerine sahiptir.

Güç aralığı	7,5-132 kW (10-180 HP)
Çalışma basıncı seçenekleri	7,5 / 10 / 13 bar
Debi (10 bar)	0,97-20,23 m³/dk
Model aralığı	S 7 VSD - S 132 VSD
Teknoloji	İnvertörlü (VSD), kapasite kontrollü
Tahrik	Poly V kayış
Ses seviyesi	69-77 dB(A)
Ağırlık	230-3090 kg

Detay ve teklif için okutun




VİDALI KOMPRESÖRLER

İnvertörlü Direkt Akuple Vidalı Kompresör

SpeedAir VSD DA invertörlü direkt akuple vidalı kompresör modelleri, yüksek miktarda hava tüketen fabrikalar için maksimum güç ve enerji tasarrufu sunar. 18 kW ile 315 kW aralığındaki motor gücü seçenekleriyle sunulan bu ağır sanayi serimiz; 3,20-55 m³/dk yüksek hava debisi ve 8-10-13 Bar çalışma basıncı alternatiflerine sahiptir.

Güç aralığı	18,5-250 kW (25-340 HP)
Çalışma basıncı seçenekleri	7,5 / 10 / 13 bar
Debi (10 bar)	2,85-50,42 m³/dk
Model aralığı	S18 VSD DA, S315 VSD DA
Teknoloji	İnvertörlü (VSD)
Tahrik	Direkt akuple
Ses seviyesi	71-79 dB(A)
Ağırlık	470-6550 kg

Detay ve teklif için okutun

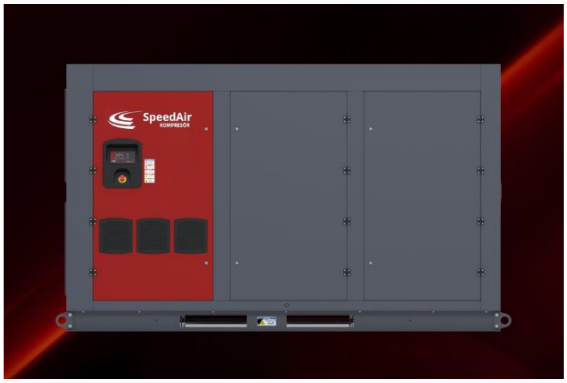

VİDALI KOMPRESÖRLER

İnvertörlü Direkt Akuple Plus Vidalı Kompresör

İnvertörlü Direkt Akuple plus SpeedAir A+ Plus vidalı kompresör modelleri, yüksek debili basınçlı hava ihtiyacı bulunan fabrikalar için maksimum performans ve üst düzey enerji verimliliği sunar. 18 kW ile 355 kW aralığındaki geniş motor gücü seçenekleriyle sunulan premium serimiz; 2,40-69 m³/dk yüksek hava debisi ve 7,5-13 Bar çalışma...

Güç aralığı	18,5-355 kW (25-480 HP)
Çalışma basıncı seçenekleri	7,5 / 10 / 13 bar
Debi (10 bar)	2,92-60,07 m³/dk
Model aralığı	S 18 VSD DA PRO - S 355 VSD DA PRO
Teknoloji	İnvertörlü (VSD), yüksek verimli
Tahrik	Direkt akuple
Ses seviyesi	71-82 dB(A)
Ağırlık	500-6750 kg

Detay ve teklif için okutun



VİDALI KOMPRESÖRLER

Lazer Kesim Vidalı Kompresörü

SpeedAir lazer kesim vidalı kompresör modelleri; fiber lazer kesim makineleri için yüksek basınçlı, temiz, kuru ve stabil basınçlı hava çözümleri sunar. 11 kW, 15 kW ve 22 kW güç seçenekleriyle üretilen yüksek basınçlı vidalı kompresör modellerimiz; 0,90 - 2,50 m³/dk hava debisi ve 16 Bar yüksek basınç alternatiflerine sahiptir.

Güç aralığı	11-22-37 kW
Çalışma basıncı	10-13-16 bar
Debi (16 bar)	0,90 / 1,70 / 2,70 /4.50 m³/dk
Model aralığı	S 11, S 15, S 22
Tank hacmi	500 lt (S 11, S 15), 1000 lt (S 22)
Kurutucu	Var
Ses seviyesi	69-70 dB(A)
Ağırlık	440-848 kg

Detay ve teklif için okutun



VİDALI KOMPRESÖRLER

Ekonomik İnvertörlü Vidalı Kompresör (ESC)

SpeedAir ESC serisi ekonomik invertörlü vidalı kompresör modelleri, yüksek performansı bütçe dostu ilk yatırım maliyetleriyle buluşturur. 7,5 kW ile 132 kW aralığındaki güç seçenekleriyle üretilen bu ekonomik serimiz; 1,20-23 m³/dk yüksek hava debisi ve 8-10 Bar çalışma basıncı alternatiflerine sahiptir.

Güç aralığı	7,5-132 kW (10-180 HP)
Çalışma basıncı seçenekleri	8 / 10 / 13 bar
Debi (10 bar)	0,97-20,23 m³/dk
Model aralığı	ESC S 7 VSD - S 132 VSD
Teknoloji	İnvertörlü (VSD), kapasite kontrollü
Ses seviyesi	69-77 dB(A)
Ağırlık	230-3090 kg

Detay ve teklif için okutun



VİDALI KOMPRESÖRLER

Seyyar Dizel Vidalı Kompresörler 7-10 Bar

Dizel seyyar kompresör serisi; elektrik bulunmayan inşaat sahaları, yol çalışmaları, arazi delme, kumlama, boyama ve hidrogomaj gibi basınçlı havaya ihtiyaç duyulan uygulamalarda verimli hava sağlamak için tasarlandı. Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı, kompakt yapısı ve mobil taşıma özelliği ile öne çıkan OPC serisi, farklı basınç...

Seri	(2000 / 2500 / 3000 / 5000)
Motor	Kubota D1105 StageV / V1505-T (dizel)
Çalışma basıncı	7 - 10 bar
Debi	1,8 - 5,0 m³/dk (7 bar'da 2,0 - 5,0 m³/dk)
Ses seviyesi	97 - 98 dB(A)
Motor gücü	13,0 - 31,2 kW (17,4 - 41,8 HP)
Yakıt deposu	24 - 80 L
Basınçlı hava çıkışı	2 x G 1/2" - 1" + 2 x G 3/4"
Ağırlık	415 - 728 kg

Detay ve teklif için okutun



BASINÇLI HAVA TAMAMLAYICI SİSTEMLERİ

Basınçlı Hava Kurutucu

SpeedAir basınçlı hava kurutucu modelleri, endüstriyel kompresör hatlarında nem kaynaklı korozyon ve arıza risklerini ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. 18-10.000 m³/h geniş kapasite aralığı sunan gaz soğutmalı kurutucularımız; 16 Bar yüksek çalışma basıncı alternatiflerine ve sabit +3°C çiğ noktası performansına...

Tip	Gaz soğutmalı
Kapasite	0,30-166,67 m³/dk - 8-40 Bar
Maks. giriş sıcaklığı	+3 - 40 °C
Maks. ortam sıcaklığı	60 °C
Model aralığı	S 18 - S 10000
Voltaj	230/1/50 (S 18-S 870), 400/3/50 (S 1110 ve üzeri)
Kapasite (7 bar, 35 °C giriş, 25 °C...	0,30-166,67 m³/dk (18-10.000 m³/h)

Detay ve teklif için okutun



BASINÇLI HAVA TAMAMLAYICI SİSTEMLERİ

Kimyasal (Adsorpsiyonlu) Hava Kurutucu

SpeedAir kimyasal hava kurutucu modelleri; ilaç, gıda, kimya ve elektronik gibi ultra düşük nem oranı gerektiren hassas üretim tesisleri için geliştirilmiştir. 5-400 m³/h geniş kapasite aralığı sunan rejeneratif kimyasal kurutucularımız; 16 Bar'a kadar çalışma basıncı alternatiflerine ve -40°C sabit çiğ noktası (dew point) performansına sahiptir.

Tip	Modüler kimyasal (adsorpsiyonlu)
Model aralığı	S 3 - S 240
Kapasite	0,08-6,66 m³/dk (5-400 m³/h)
Çiğlenme noktası	-40 °C
Normal giriş sıcaklığı / çalışma basıncı	35 °C / 7 bar
Maks. giriş sıcaklığı	50 °C
Maks. çalışma basıncı	16 bar
Maks. ortam sıcaklığı	50 °C
Voltaj	230V / 50-60 Hz

Detay ve teklif için okutun



BASINÇLI HAVA TAMAMLAYICI SİSTEMLERİ

Basınçlı Hava Tankı

Basınçlı hava tankları, 8-40 bar arasında değişen basınç seçenekleriyle endüstriyel tesislerde güvenli ve verimli hava depolama çözümleri sunar. Farklı kapasite ve basınç seviyeleri ile üretim, atölye ve fabrika ortamlarında kullanım için uygundur.

Hacim aralığı	100-20.000 lt
Yerleşim	Dikey (standart ürün tablosu)
Tasarım basıncı	10 / 16 / 40 bar
Test basıncı	15 / 24 / 60 bar
Tasarım kodları	AD 2000, EN 13445, ASME Sec. VIII Div.1

Detay ve teklif için okutun



BASINÇLI HAVA TAMAMLAYICI SİSTEMLERİ

Azot Jeneratörü

Azot Jeneratörleri, gıda paketlemeden lazer kesime, elektronikten kimya ve ilaç sanayine kadar birçok alanda kullanılan azot gazını yerinde üretmek için tasarlandı. Yerinde azot üretimi işletme maliyetlerini düşürerek, verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Detay ve teklif için okutun



KOMPRESÖR SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ

Vidalı Kompresör Servis ve Bakım

SpeedAir vidalı kompresör servisi ve bakım hizmetleri; İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 7 kW ile 355 kW aralığındaki tüm endüstriyel sistemler için profesyonel çözümler sunar. Uzman kadromuz; 8-16 Bar basınç aralığındaki sistemlerde; periyodik kompresör bakımı, arıza tespiti, kompresör tamiri, yağ, filtre ve seperatör değişimi,...

Detay ve teklif için okutun



KOMPRESÖR SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ

Kompresör Yedek Parça

Endüstriyel imalathanelerde ve fabrikalarda basınçlı hava sistemlerinin kesintisiz çalışması, üretim sürekliliği açısından hayati önem taşır. SpeedAir Kompresör; vidalı kompresörler, gaz soğutmalı hava kurutucular ve kimyasal adsorpsiyonlu kurutucular için yüksek kaliteli, orijinal standartlarda kompresör yedek parça temini ve profesyonel montaj...

Detay ve teklif için okutun